


Монтажные наборы **FRIALEN®** типа BS, для шаровых и врезных шаровых кранов (стандартных и без ответной части - тип Top-Loading)

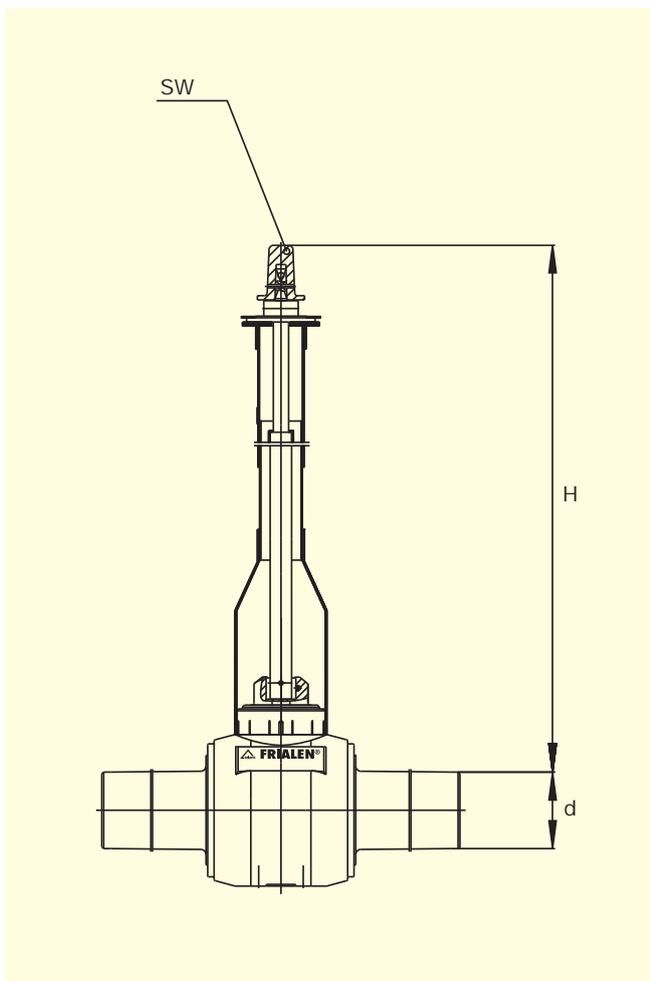

d	H в метрах	Артикул	Статус наличия	VE ¹	PE ²	SW	Масса, кг/шт.
32-50	0,45 - 0,7	T-615 741	1	1	42	30	2,400
32-50	0,6 - 1,0	T-615 957	1	1	42	14	1,700
32-50	0,6 - 1,0	T-615 328	1	1	42	30	2,850
32-50	1,0 - 1,5	T-615 330	1	1	42	30	3,800
32-50	1,2 - 2,0	T-616 068	2	1	42	14	3,300
32-50	1,2 - 2,0	T-615 329	2	1	42	30	4,600
63-225	0,6 - 1,0	T-615 958	1	1	42	14	1,700
63-225	0,6 - 1,0	T-615 310	1	1	42	30	3,650
63-225	1,0 - 1,5	T-615 331	1	1	42	30	4,760
63-225	1,2 - 2,0	T 616 069	2	1	42	14	3,450
63-225	1,2 - 2,0	T 615 311	2	1	42	30	5,990

¹ VE = количество изделий в упаковке.

² PE = количество изделий на паллете.

Важная информация о практическом применении монтажных комплектов BS приведена на обороте данного листа.

Монтажные наборы **FRIALEN**[®] типа BS, для шаровых и врезных шаровых кранов (стандартных и без ответной части - тип Top-Loading)

Область применения

Телескопические приводные штанги для управления шаровыми кранами типов КНР, АКНР и АКНР-TL марки FRIALEN[®], осуществляемого непосредственно через уличный люк канализационной системы.

Указания по выполнению работ

Перед привариванием шарового крана марки FRIALEN[®], относящегося к типу КНР, АКНР или АКНР-TL, его необходимо выровнять таким образом, чтобы обеспечивалась правильная посадка телескопической приводной штанги марки FRIALEN[®] (тип BS).

Восемь убедительных доводов в пользу применения монтажного набора для шаровых и врезных шаровых кранов марки FRIALEN[®]

- Телескопическая приводная штанга позволяет, в пределах допустимого диапазона регулирования (расстояние до трубы Н), осуществлять бесступенчатое управление краном без применения какого-либо дополнительного инструмента.

- Устройство остаётся самонесущим при любых выдвинутых положениях телескопической части.
- Предусмотрено предохранение от самопроизвольного и избыточного выдвигания.
- Устройство надёжно защищено от коррозии.
- Длину телескопической части можно менять также и при установленном устройстве и при трубопроводе, находящемся под нагрузкой.
- Величина передаваемого крутящего момента конструктивно может быть подогнана под управляемый шаровой кран марки FRIALEN[®].
- Соединительные штифты выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
- Предусмотрены шайбы разных цветов для обозначения принадлежности к системе газо- или водоснабжения.

Дополнительную информацию по данному вопросу Вы сможете получить у консультантов сервисной службы, а также у других специалистов, занимающихся нашей продукцией марки FRIALEN[®]. Обращайтесь к нам!

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe
(акционерное общество FRIATEC - отделение технических пластмасс)
Postfach (п/я) 71 02 61 · 68222 Mannheim (г. Мангейм, ФРГ)
Телефон: 0621 486-2828 · Телефакс: 0621 486-1598
Internet: www.friatec.de · E-mail: info-frialen@friatec.de

Загрузку файлов с техническими паспортами наших изделий можно произвести через интернет по адресу www.friatec.de.



an OAliaxis company